Tehnički list

Quick-obujmica

Br. art. 2149028

OBO Quick-obujmica tipa 2955/...: za sve metričke čelične armirane cevi, kao i metričke izolacione cevi za mala i srednja opterećenja. Pogodne za montažu OBO Quick-Pipe.
Pomoćni elementi za centriranje cevi omogućavaju optimalno postavljanje cevi i automatski okreću obujmicu u ispravnu poziciju.
Univerzalna mogućnost pričvršćivanja; može da se montira serijski sa OBO Multi-Quick i starQuick-obujmicama.
Prorez za bočno podešavanje kod montaže pomoću vijka za drvo ili udarnog tipla.
Veličine M16-M32 mogu da se montiraju na navoj M6.
Preporučeno rastojanje pričvršćivanja 50-60 cm, maksimalne vrednosti F kod 20°C sobne temperature pogledati u tabeli.

PP polipropilen

Matični podaci

Art.-Br.	2149028
Tip	2955 M40
Oznaka 1	Quick-obujmica
Oznaka 2	bez halogena
Dimenzija	M40
Boja	svetlosiva
RAL-broj	7035
Materijal	Polipropilen
Materijal skraćenica	PP
Najmanja prodajna jedinica (VG)	50 Komad
Težina	0,84 kg/100 kom.

Tehnički list

Quick-obujmica

Br. art. 2149028

Tehnički podaci

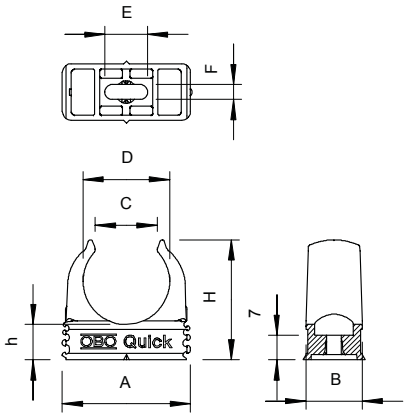

Dimenzija A	57,30 mm
Dimenzija B	16,00 mm
Dimenzija C	26 mm
Dimenzija D	39,20 mm
Dimenzija E	11,00 mm
Dimenzija F	4,60 mm
Dimenzija H	51,00 mm
Dimenzija h	12,00 mm
Serijski	☑
Broj kablova/cevi	1
Izvedene vrednosti	140 N
Vrsta pričvršćivanja	Rupa za navojno pričvršćivanje
Maksimalna nosivost	0,14 kN
nezapaljivo	prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 650°C
Zatvoreno	☐
Nominalna veličina	M40
Bez halogena	☑
Sa uloškom	☐
Montaža obujmice	Prolazna rupa, može da se zašrafi na navoj M6
Zatezna oblast D	40,00 - 40,00 mm
UL-postojanost	☐